


Isoleringsmatta av EPS med beläggning av en slitstark vävd film, HBCD-fri.
Försedd med ett rutmönster som underlättar förläggning av slinga.
Monteras endast på betongplatta.

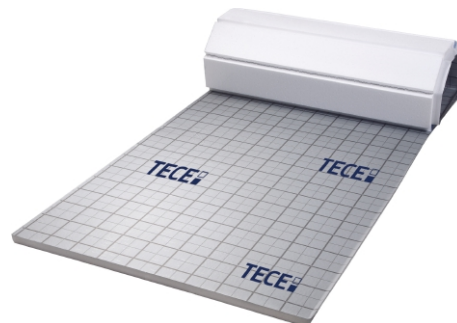

Tekniska data

- Bygghöjd: 30 mm
- Ljudreduktion: upp till 28dB.
- Materialåtgång: 1 st rulle / 10 m²

Viktig information

För fixering av rör använd TECEfloor Premium clips för stegljudsmatta, RSK 2434511.