


Lastfördelnings- och isoleringsmatta.

Används tillsammans med spårade EPS-skivor vid förläggning av laminat- och klinkergolv.

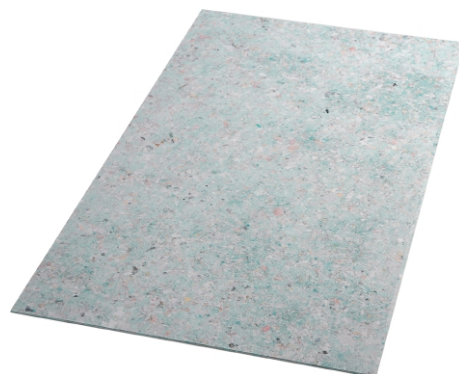

### Teknisk beskrivning

Klinkerstorlek:

Min. storlek 10 x 10 cm eller 100 cm<sup>2</sup>

Max. storlek 80 x 80 cm

Min. tjocklek (natursten) 10 mm

Överlapp:

Min. 3 mm upp till kakel storlek 30 x 30 cm

Min. 4 mm upp till kakel storlek 40 x 40 cm

Min. 5 mm upp till kakel storlek 80 x 80 cm

### Tekniska data

- Aluminiumbeklädd polyester
- Värmeledningsförmåga, 0,2 W / mK
- Rörliga tryckbelastningar max 2 kN / m<sup>2</sup> och punktlaster max 2 kN / m<sup>2</sup>