


TECEfloor Spårad EPS skiva 16/12 i torra utrymmen

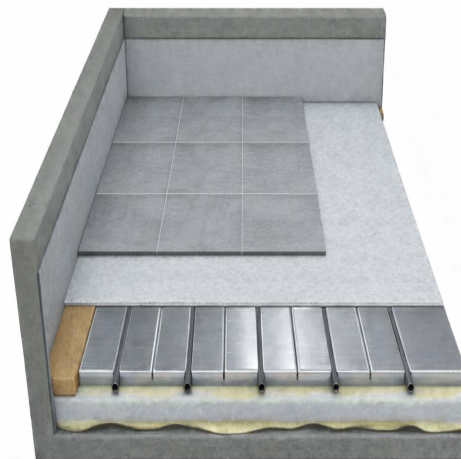

Allmänna föreskrifter

Bästa förutsättningar är en arbetstemperatur på +18–25 °C samt 50 % relativ luftfuktighet (RF). Vid arbete på underlag som betong, puts eller spackel får man inte överstiga 90 % RF om inget annat angivits.

Underlag ska vara bärkraftigt, torrt och rengjort. Eventuella ojämnheter ska spacklas med Kiilto cementbaserat spackel eller avjämningsmassa.

Vid extra isolering under systemskiva ska den vara av tryckklass 200 kPa och limmas med Kiilto fästmassa som blandas med Kiilto Pro Fixbinder. Eventuell trälista med 5 mm fiberlager på undersida kan användas för att reducera ljudnivå och kompensera för ojämna underlag.

Arbetsbeskrivning

1. Blanda Kiilto Floorfix DF (20 kg) med 5 l Kiilto Pro Fixbinder och 2 l vatten. Dra ut fästmassan med en 6 mm tandad fixkam.
2. Tryck fast TECEfloor Spårad EPS skiva 16/12 ordentligt i den blöta fästmassan så att full bruksfyllnad erhålls. Säkerställ 100% vidhäftning.
3. Låt torka i 2 dygn innan rören monteras.
4. När slangen är installerad ska TECEfloor Spårad EPS skiva 16/12 rengöras med sprit.
5. Prima TECEfloor Spårad EPS skiva 16/12 med Kiilto Pro Fix Primer.
6. Låt torka i minst 2 timmar.

Montering av Keramik:

Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläas med keramik inom 15-20 minuter (beroende på vald fästmassa).

Stora plattor 900 cm² eller större bör dubbellimmas för att säkerställa full bruksfyllnad.

Fästmassa:

- Kiilto Floorfix DF
- Kiilto Highflex S2 DF
- Kiilto Superfix DF
- Kiilto Pro Lightfix

Viktiga föreskrifter

Notera! Golvvärme startas upp gradvis ca 28 dagar efter färdigt arbete. Följ alltid senaste versionen av ingående komponenters produktdatablad för att säkerställa korrekt installation/användande.

För utrymmen med tillskjutande markfukt, kontakta Kiilto kundservice.

Följ alltid senaste versionen av ingående komponenters produktdatablad och monteringsanvisning för att säkerställa korrekt installation/användande