


Förlimmad 0,25 mm aluminiumplåt på 16 mm EPS skiva.
Spår för 12 mm golvvärmerör.

Materialåtgång:

1,1 st / m² (exkl. vändyta)

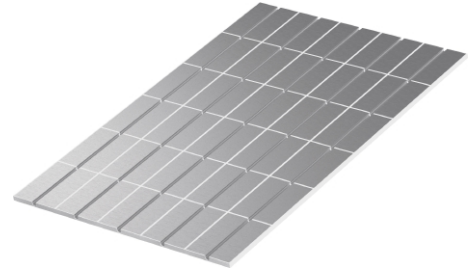

Tekniska data

- Tryckklass, S240
- Värmeledningsförmåga, 0.035 W/mK
- Värmeresistans, 0.40 m²K/W
- c/c avstånd på rör, 150 mm
- Mått, 1200 x 750 x 16 mm