


Väggbbox för TECElogo 16 x 2,0 mm rör med tomrör 25 mm.  
Försedd med en Push koppling för enkelt montage av rör.  
Dimension på väggbrixa bör vara min 80 mm.  
Till väggboksen finns det en fästskena för installation med c/c 150 eller 160 mm.  
Väggbokens installationsjup är enbart 45 mm.  
Till väggbokens gänganslutning finns det ett stort urval av anslutningskopplingar för olika ändamål.  
Medlevereras 4 st träskruvar 80 x 3 mm samt provtryckningsplugg G15 utv av plast.



### Tekniska data

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| • Material:                         | avzinkningsbeständig mässing               |
| • Röranslutning:                    | Push koppling 16 x 2,0 mm med 25 mm tomrör |
| • Armaturanslutning:                | G15 inv                                    |
| • Tryckklass:                       | 10 bar                                     |
| • Max kontinuerlig drifttemperatur: | 70° C                                      |
| • Max kortvarig temperatur:         | 90° C                                      |

### Mått (mm)

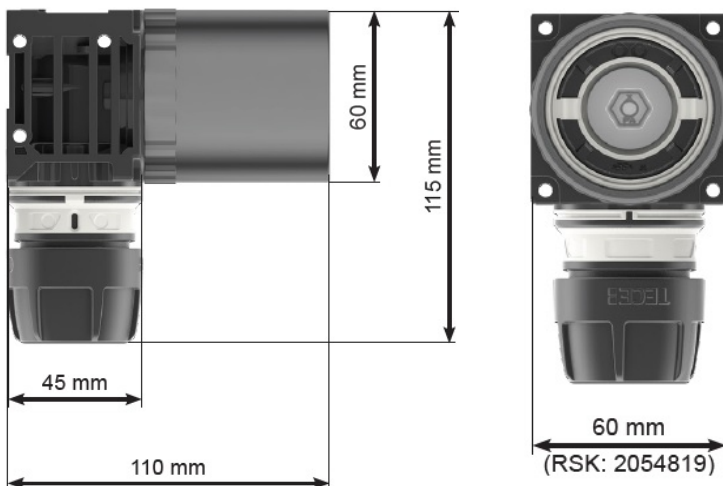

### Viktig information

Grå plugg är endast avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

---

### Leveransomfattning

- Väggbbox
  - 4 st träskruvar 80 x 3 mm
  - Provtryckningsplugg G15 utv av plast
- 

### Beställs separat

- RSK 2054822 - Fästskena c/c 150 mm
  - RSK 2054821 - Fästskena c/c 160 mm
  - Anslutningskoppling för armatur
- 

### Godkännande

NT VVS129

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

SINTEF Certification - TG 20280

---