


3-skiktis ljuddämpat rörsystem för inomhusavloppssystem.
Rör och rördelar är försedda med en fabriksmonterad läpptätning.
Användningsområden kan vara vattenavledning i byggnader, kontrollerad ventilation med värmeväxlare, centraldammsugare och takavvattning med undertryck.

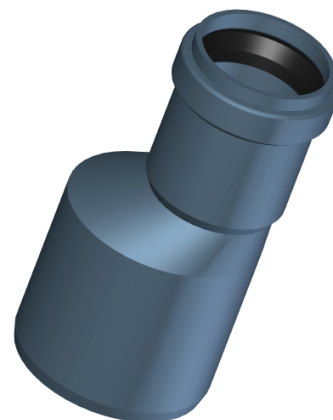

Tekniska data

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Ytterskikt: | PP |
| • Mellanskikt: | PP-MV |
| • Innerskikt: | PP |
| • O-ring: | EPDM |
| • Undertryck: | temporärt upp till 900 mbar |
| • UV-beständighet: | 2 års förvaring utomhus |
| • Max rörsvepsavstånd: | 15 × ytterdiameter |
| • Längdutvidgning: | 0,05 mm/mK |
| • Färg: | blå RAL 5014 |
| • Frosttålighet: | ned till -20° C |

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2830797	50/32 mm
2830799	75/50 mm
2830800	110/50 mm
2830801	110/75 mm
2830802	125/110 mm
2830803	160/110 mm
2830804	160/125 mm
2830916	200/160 mm