


3-skiktis ljuddämpat rörsystem för inomhusavloppssystem.
Rör och rördelar är försedda med en fabriksmonterad läpptätning.
Användningsområden kan vara vattenavledning i byggnader, kontrollerad ventilation med värmeväxlare, centralsugare och takavvattning med undertryck.

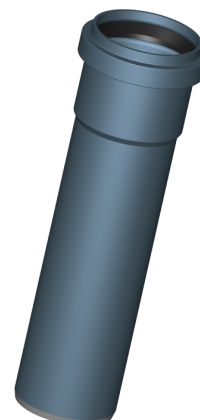

Tekniska data

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Ytterskikt: | PP |
| • Mellanskikt: | PP-MV |
| • Innerskikt: | PP |
| • O-ring: | EPDM |
| • Undertryck: | temporärt upp till 900 mbar |
| • UV-beständighet: | 2 års förvaring utomhus |
| • Max rörsvepsavstånd: | 15 × ytterdiameter |
| • Längdutvidgning: | 0,05 mm/mK |
| • Färg: | blå RAL 5014 |
| • Frosttålighet: | ned till -20° C |

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
2830713	50x250 mm	
2830715	50x1000 mm	
2830718	50x3000 mm	
2830720	75x250 mm	
2830722	75x1000 mm	
2830724	75x2000 mm	
2830725	75x3000 mm	
2830727	110x250 mm	
2830728	110x500 mm	
2830729	110x1000 mm	
2830731	110x2000 mm	
2830732	110x3000 mm	3
2830739	125x3000 mm	
2830745	160x2000 mm	
2830746	160x3000 mm	
2830924	200x3000 mm	