


3-skiktis ljuddämpat rörsystem för inomhusavloppssystem.  
Rör och rördelar är försedda med en fabriksmonterad läpptätning.  
Användningsområden kan vara vattenavledning i byggnader, kontrollerad ventilation med värmeväxlare, centralsugare och takavvattning med undertryck.

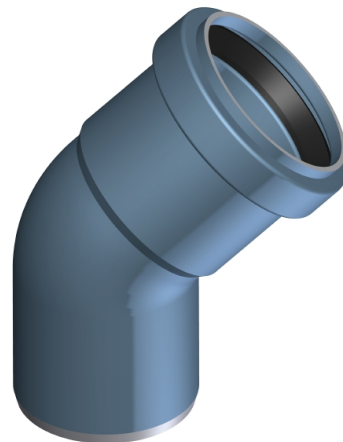

### Tekniska data

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| • Ytterskikt:          | PP                          |
| • Mellanskikt:         | PP-MV                       |
| • Innerskikt:          | PP                          |
| • O-ring:              | EPDM                        |
| • Undertryck:          | temporärt upp till 900 mbar |
| • UV-beständighet:     | 2 års förvaring utomhus     |
| • Max rörsvepsavstånd: | 15 × ytterdiameter          |
| • Längdutvidgning:     | 0,05 mm/mK                  |
| • Färg:                | blå RAL 5014                |
| • Frosttålighet:       | ned till -20° C             |

## Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2830749	50mm/15°
2830756	50mm/30°
2830763	50mm/45°
2830777	50mm/87°
2830750	75mm/15°
2830757	75mm/30°
2830764	75mm/45°
2830778	75mm/87°
2830751	110mm/15°
2830758	110mm/30°
2830765	110mm/45°
2830779	110mm/87°
2830752	125 mm/15°
2830759	125 mm/30°
2830766	125 mm/45°
2830780	125 mm/87°
2830753	160 mm/15°
2830760	160mm/30°
2830767	160mm/45°
2830781	160mm/87°
2830975	200mm/15°
2830976	200mm/30°
2830921	200mm/45°
2830919	200mm/87°
2830776	
2830772	110 mm