


3-skiktis ljuddämpat rörsystem för inomhusavloppssystem.
Rör och rördelar är försedda med en fabriksmonterad läpptätning.
Användningsområden kan vara vattenavledning i byggnader, kontrollerad ventilation med värmeväxlare, centraldammsugare och takavvattning med undertryck.

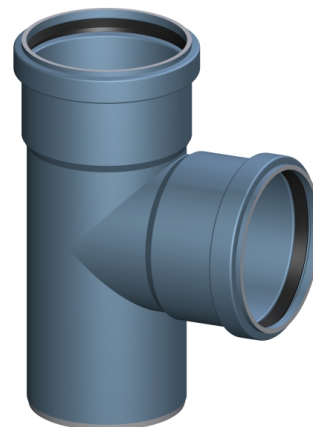

Tekniska data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- O-ring: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
- Färg: blå RAL 5014
- Frosttålighet: ned till -20° C

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2830821	50/50 mm/45°
2830843	50/50 mm/87°
2830822	75/50 mm/45°
2830844	75/50 mm/87°
2830823	75/75 mm/45°
2830845	75/75 mm/87°
2830824	110/50 mm/45°
2830825	110/75 mm/45°
2830846	110/50 mm/87°
2830847	110/75 mm/87°
2830826	110/110 mm/45°
2830848	110/110 mm/87°
2830827	125/75 mm/45°
2830849	125/75 mm/87°
2830828	125/110 mm/45°
2830850	125/110 mm/87°
2830829	125/125 mm/45°
2830851	125/125 mm/87°
2830830	160/110 mm/45°
2830852	160/110 mm/87°
2830831	160/160 mm/45°
2830853	160/160 mm/87°
2830910	200/160 mm/45°
2830911	200/200 mm/45°
2830930	200/160 mm/87°
2830931	200/200 mm/87°