


3-skiktis ljuddämpat rörsystem för inomhusavloppssystem.  
Rör och rördelar är försedda med en fabriksmonterad läpptätning.  
Användningsområden kan vara vattenavledning i byggnader, kontrollerad ventilation med värmeväxlare, centraldammsugare och takavvattning med undertryck.

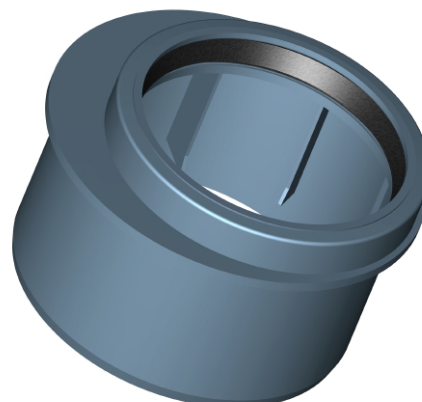

### Tekniska data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- O-ring: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
- Färg: blå RAL 5014
- Frosttålighet: ned till -20° C

### Följande artikelnummer ingår i systemet

| RSK     | Dimension  | Längd     |
|---------|------------|-----------|
| 2830940 | 75/50 mm   |           |
| 2830941 | 110/50 mm  |           |
| 2830942 | 110/75 mm  |           |
| 2750022 | 110/90 mm  | 110/90 mm |
| 2830943 | 160/110 mm |           |