


3-skiktis ljuddämpat rörsystem för inomhusavloppssystem.
Rör och rördelar är försedda med en fabriksmonterad läpptätning.
Användningsområden kan vara vattenavledning i byggnader, kontrollerad ventilation med värmeväxlare, centraldammsugare och takavvattning med undertryck.

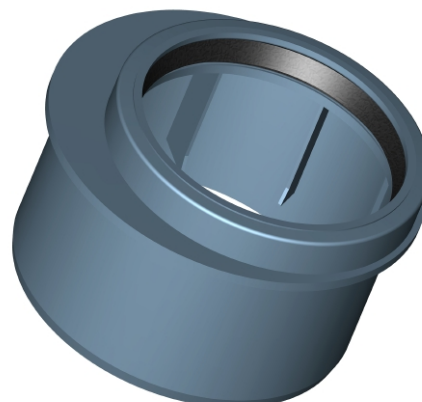

Tekniska data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- O-ring: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
- Färg: blå RAL 5014
- Frosttålighet: ned till -20° C

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
2830940	75/50 mm	
2830941	110/50 mm	
2830942	110/75 mm	
2750022	110/90 mm	110/90 mm
2830943	160/110 mm	