

Golvvärmefördelare i rostfritt stål med Push kopplingar levereras komplett med väggkonsoler, avluftare, avtappnings- och påfyllningsventiler.

Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.



Teknisk beskrivning

Logo Push kopplingar 16 x 2,0 mm till golvvärmerör.

Manuel avtappnings- och påfyllningsventil på tillopp och returfordelare.

Varje enskild fördelare har en märkning med namn och sträckkod som dokumenterar var enkel produktionslinje.

Fördelaren har en stor kammarvolym vilket ger en större genomströmning.

Fördelaren är försedd med ljuddämpande väggkonsoler.

Flödet till respektive golvslinga ställs in på flödesmätarventilen på returfordelaren vilken även är försedd med en låsfunktion.

Flödesmätarens transparenta plasthölje är utbytbar under drift.

Tekniska data


- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Material: | Rostfritt stål EN 1.4301 |
| • Anslutning primärsida: | G25 löpande mutter |
| • Anslutning sekundärsida: | Push koppling 16 x 2,0 mm |
| • Påfyllning: | G15 utv |
| • Avtappning: | G15 utv |
| • Flödesmätare: | 0,5-4 l/min |
| • Max provtryck: | 10 bar (max +30° C) |
| • c/c avstånd golvvärmerör: | 50 mm |
| • Returventil: | M30 x 1,5 mm |
| • Kvs-värde ventiler: | 1,2 m ³ /h |
| • Avluftare: | G15 utv |
| • Frostskyddsmedel: | max 50% glykol |

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2434795	2 x 16 mm
2434796	3 x 16 mm
2434797	4 x 16 mm
2434798	5 x 16 mm
2434799	6 x 16 mm
2434970	7 x 16 mm
2434971	8 x 16 mm
2434972	9 x 16 mm
2434973	10 x 16 mm
2434974	11 x 16 mm
2434975	12 x 16 mm

Tillgängliga reservdelar

Pos	RSK	Beskrivning
1	2987977	TECEfloor Flödesmätarventil

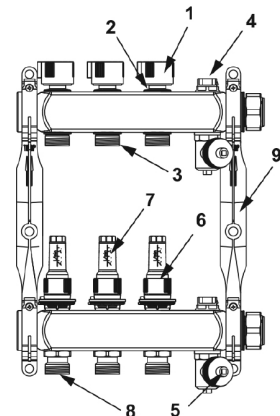

Beställs separat

- Kulventiler
- TECEfloor Anslutningskoppling till golvvärmerör