


TECEfloor Golvvärmerör är ett 5-lagers rör med inbyggd syrediffusionsspärr vilket skyddar mot yttre påverkan vid montering och transport. Röret används till alla typer av förläggning i betong (skena, najning, clips eller och torra förläggningar (spårad spånskiva, glespanelsplåt eller EPS skiva). Röret är på grund av sin uppbyggnad mycket flexibelt och lätt att arbeta med.

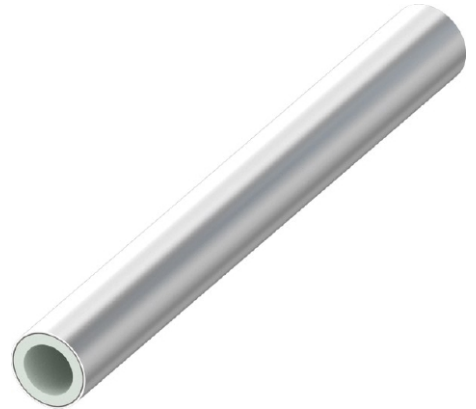

Teknisk beskrivning

Inre och yttre skikt av rörvägg är av soft-PERT med ett mellanskikt av syrediffusionsspärr (EVOH). Samtliga skikt är noggrant sammansvetsade med ett additivt polymerskikt.

Materialåtgång:

12 mm: 8,2 m/m², c/c 150 mm, slinglängd max 60 m

16 mm 5,5 m/m², c/c 200 mm, slinglängd max 80 m

16 mm: 4,5 m/m², c/c 250 mm, slinglängd max 90 m

20 mm: 3,8 m/m², c/c 300 mm, slinglängd max 120 m

Tekniska data

• Material:	PE-RT/EVOH/PE-RT Typ 1, enligt DIN EN ISO 21003
• Färg:	Silver
• Dimension:	12x2,0 / 16x2,0 / 20 x 2,25 mm
• Max. kontinuerlig drifttemperatur:	70° C
• Max arbetstryck:	6 bar
• Max böjradie:	5 x Dy
• Syrediffusionsspärr:	EVOH enligt DIN 4726

Viktig information

Får inte utsättas för direkt UV-ljus under längre period och ska förvaras frostfritt.

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
2523011	16,0x2,0 mm	120 m
2523012	16,0x2,0 mm	200 m
2523013	16,0x2,0 mm	300 m
2523014	16,0x2,0 mm	
2523015	16,0x2,0 mm	600 m
2523016	20,0x2,25 mm	200 m
2523017	20,0x2,25 mm	300 m
2523018	20,0x2,25 mm	500 m
2523019	20,0x2,25 mm	600 m
2523020	25,0x2,5 mm	200 m
2523021	25,0x2,5 mm	400 m