


Flexibelt 5-lagers rör av Soft-PERT 5S till värmesystem.

Inbyggd syrediffusionsspärr vilket skyddar mot yttre påverkan vid montering och transport.

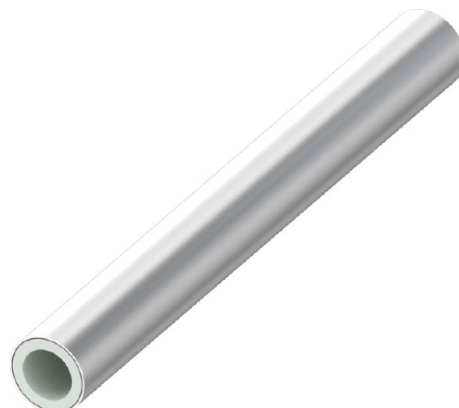

Tekniska data

• Material:	PE-RT/EVOH/PE-RT Typ 1, enligt DIN EN ISO 21003
• Färg:	Silver
• Dimension:	25x2,5 mm
• Max. kontinuerlig drifttemperatur:	70° C
• Max arbetstryck:	6 bar
• Max böjradie:	5 x Dy
• Syrediffusionsspärr:	EVOH enligt DIN 4726

Viktig information

Får inte utsättas för direkt UV-ljus under längre period och ska förvaras frostfritt.

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
2523020	25,0x2,5 mm	200 m
2523021	25,0x2,5 mm	400 m