


---

PE fogresor tillverkade av PE flexibelt skum, CFC-fri.  
För att skapa permanenta expansionsfogar och för att begränsa expansionsytorna.

Med 40 mm bred självhäftande undersida.

Lämplig för cement och flytspackel.

Försedd med urfrästa spår till rör.

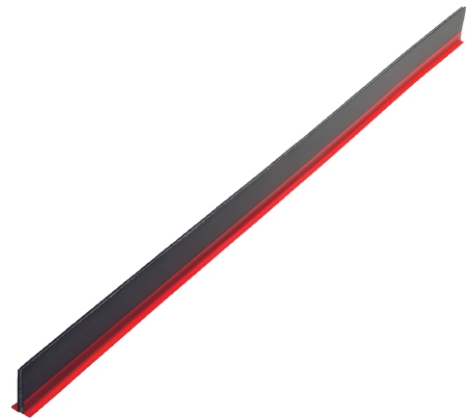

---

### Tekniska data

- Längd, 1800 mm
- Tjocklek, 10 mm
- Höjd, 100 mm