


TECE Väggböckfixtur används tillsammans med Pex rör 16 mm med tomrör 25 mm. Ger en stabil rörinstallation genom vägg eller golv.


Fixturen är försedd med skruvhål för infästning i alla riktningar och passar i ett regelverk på 70 mm.

Väggböckfixturen är kapbar till enkel eller dubbel väggskiva, 2 x 13 mm.

Till fixturen finns det ett urval av väggskenor för olika c/c avstånd med totallängd 700 mm, se nedan under Beställs separat.

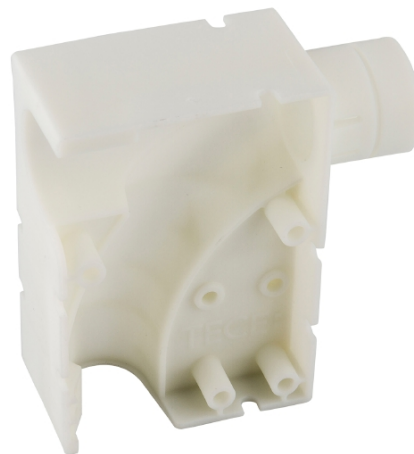

### Mått (mm)

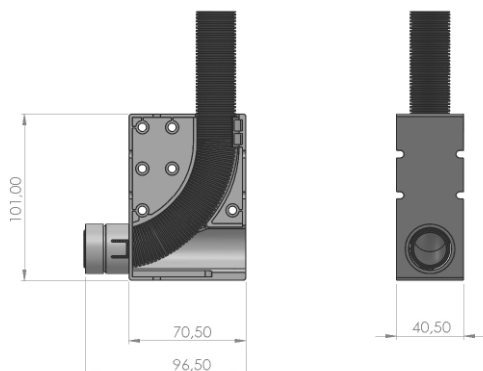

### Beställs separat

- RSK 2054502 - TECElogo Väggskena c/c 40
- RSK 2054503 - TECElogo Väggskena c/c 50
- RSK 2054931 - TECElogo Väggskena c/c 60

### Godkännande

# TECE Datablad

## TECE Väggböckfixtur

Skapat: 2023-03-28

Revideras : 2024-02-09

TECE Produktdatablad - RSK 2054386

---

NT VVS129

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

Sintef Testmetod NR 1 för skyddsror