


POLO-KAL XS Ijuddämpat inomhusavloppssystem med FunTEC teknik erbjuder ett enkelt, snabbt och mycket säker installation.

Rörmuffar utan glidmedel och är lätt att trycka ihop.

Rördelar utan fasning vilket ger ett tidsbesparande och mindre arbete.

Rören är även försedda med måttmarkering och linjal.

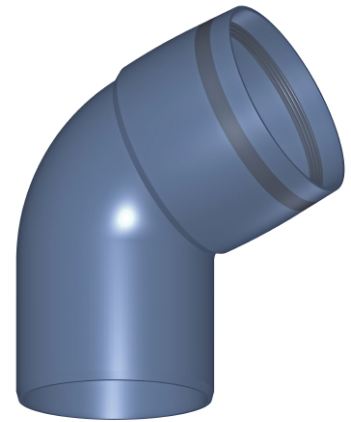

Tekniska data

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Ytterskikt: | PP |
| • Mellanskikt: | PP-MV |
| • Innerskikt: | PP |
| • O-ringsmuff: | SBR |
| • Färg: | blå RAL 5014 |
| • Längdutvidgning: | 0,05 mm/mK |

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
-----	-----------

2831652	50mm/15°
2831653	50mm/30°
2831654	50mm/45°

2831656	50mm/87°
2831657	75mm/15°
2831658	75mm/30°
2831659	75mm/45°

2831661	75mm/87°
2831667	90mm/15°
2831668	90mm/30°
2831669	90mm/45°

2831671	90mm/87°
2831662	110mm/15°
2831663	110mm/30°
2831664	110mm/45°

2831666	110mm/87°
---------	-----------